


# MAG-3 Aspiración sin y con ventilador



**ETCHEGOYEN**  
QUEMADORES Y SISTEMAS  
FUNDADA EN 1921

Zavaleta 758 (C1437EYP) Buenos Aires - Argentina  
Tel. 4911-7985 rot. - Fax. int.212  
e-mail: [info@etcheگویenycia.com.ar](mailto:info@etcheگویenycia.com.ar)  
[www.etcheگویenycia.com.ar](http://www.etcheگویenycia.com.ar)

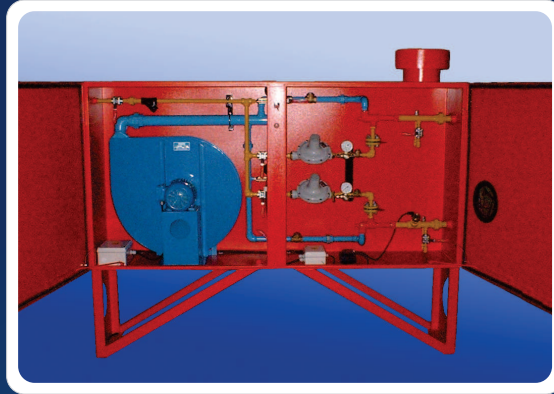

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001

**Descripción Sin ventilador**

El MAG-3-ASPIRACION está diseñado para preparar dos mezclas combustibles.

La primera que es la de encendido, con salida por S3 alimenta por un extremo a una cañería horizontal/vertical de 1", de no mas de 150 metros de largo, que se conecta en el otro extremo con una toma de 1/2" del Dispositivo de encendido.

La segunda que es la del piloto, con salida por S2 alimenta por un extremo a una cañería horizontal/vertical de 1" de no mas de 150 metros de largo que se conecta con una toma de 1" del dispositivo de encendido, que es la boquilla de retención de llama 201-1-14.

Esta versión trabaja con suministro de GN o GLP entre 4 y 17 bar, y con suministro de aire entre 4 y 10 bar.

La alimentación de corriente presenta tres alternativas: 110vca; 220vca; 12 vcc.

Se provee dentro de un gabinete apto para intemperie, con visor amplio y botón de encendido estanco.


El peso del equipo sin embalaje es del orden de los 100 Kgs.

**Descripción Con ventilador**

Esta versión se utiliza en los lugares que no tengan suministro de aire a presión. Su funcionamiento es idéntico al del equipo sin ventilador.

En la descripción de componentes el ventilador se muestra punteado.

Para su funcionamiento debe agregarse a los suministros 1,5 Kw de 3 x 380 + N + T.

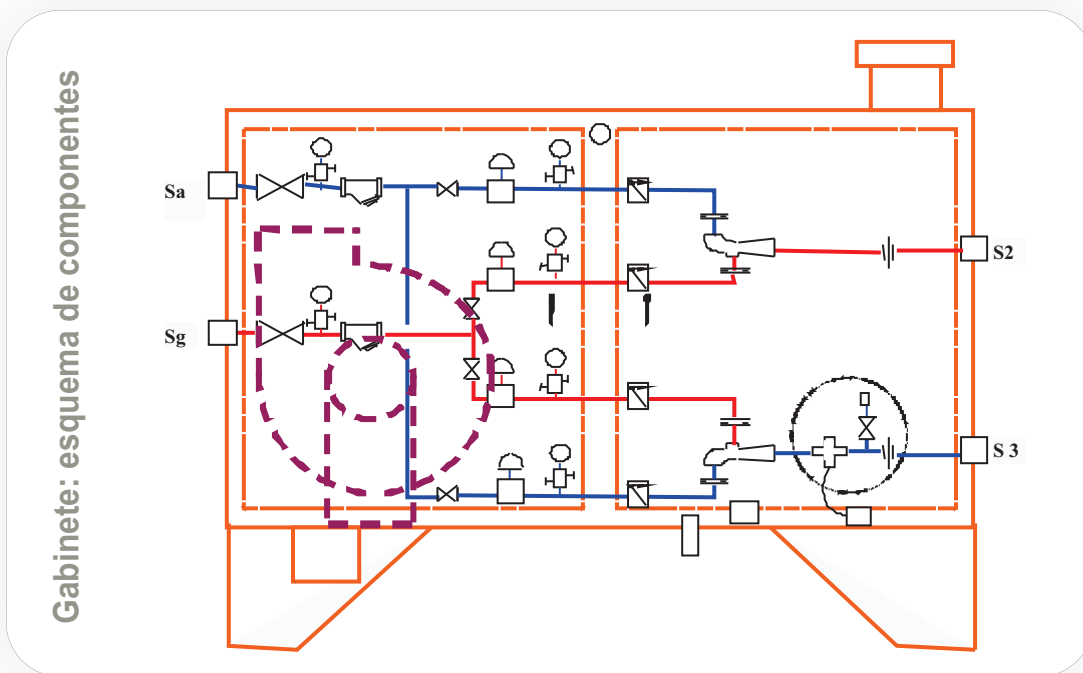

**Dispositivo de Encendido**

