

TABLERO UNIVERSAL





ETCHEGOYEN
QUEMADORES Y SISTEMAS
FUNDADA EN 1921

Zavaleta 758 (C1437EYP) Buenos Aires - Argentina
Tel. 4911-7985 rot. - Fax. int.212
e-mail: info@etcheگویenycia.com.ar
www.etcheگویenycia.com.ar



Puerta Chasis

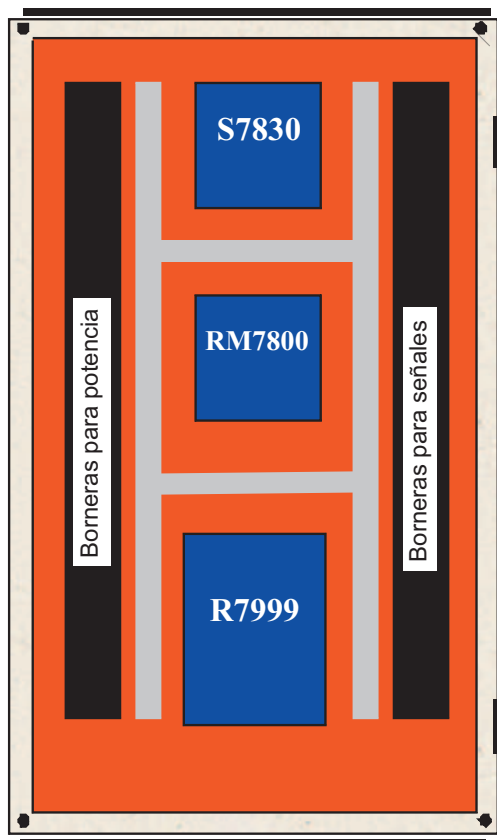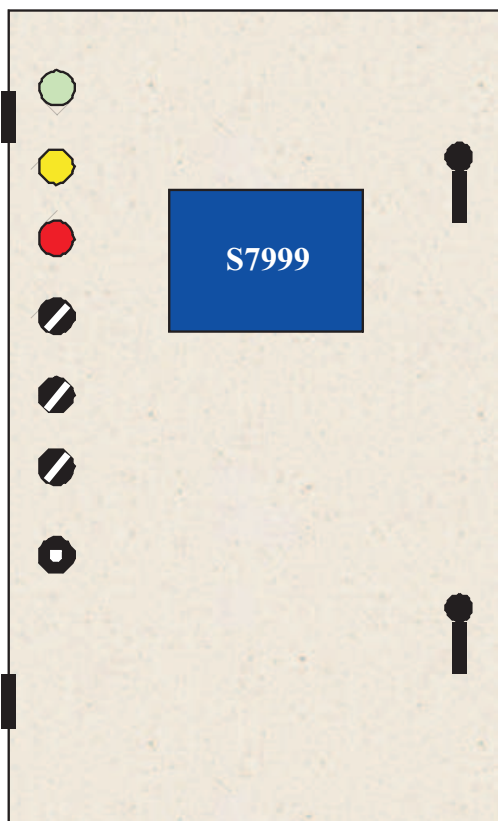

Descripción

- 1) Esta construido en chapa SAE 1010, espesor 1,6 mm.
- 2) Pintado con epoxi de alta resistencia.
- 3) El grado de hermeticidad clasifica como IP 55.
- 4) Sus medidas son: a) Base: 600 mm.; b) Altura: 750 mm. c) Profundidad: 300 mm.
- 5) Tanto su techo como su fondo tienen 2 chapas desmontables en inoxidable 306 de 1,6 mm. de espesor, para facilitar su perforado en obra.
- 6) Está preparado para asistir quemadores gas-combustible líquido.
- 7) Tiene borneras de entrada y salida para cada uno de los componentes del quemador.
Todas las borneras de salida, con fusibles.
- 8) Los componentes de automatización no incluidos en nuestra provisión son:

a) Expandidor S7830.	e) Sensor de llama.
b) Programador RM7800 y sus accesorios.	f) La fuente del S7999
c) Control link R7999.	g) Presostato P7810C/Termostato electrónico.
d) Control link remoto S7999	
- 9) Si están incluidas en nuestra provisión las 3 bases, como el lugar y las borneras para la conexión de la fuente del S7999.
- 10) Los switches en la puerta del tablero permiten seleccionar:

a) Marcha-Parada.	c) Combustible 1 Combustible 2.
b) Automático-Manual.	d) Potencia de fuego en manual.
- 11) Las luces de señalización repiten en texto y color el estado de power, main y alarm del RM.
- 12) Previo a su despacho se le realiza al Tablero Universal una prueba de funcionamiento con carga.

Fecha: Rev.3 28-03-2022

