


PETTRO STD-V

Con ventilador
auxiliar
para barrido

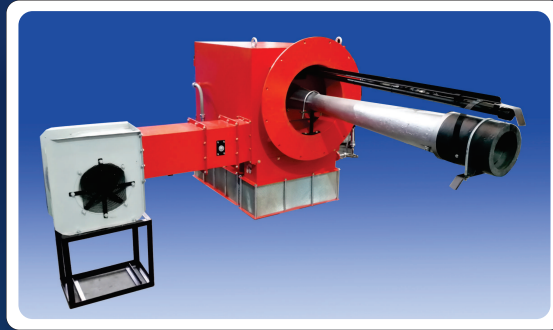

ETCHEGOYEN
QUEMADORES Y SISTEMAS
FUNDADA EN 1921

Zavaleta 758 (C1437EYP) Buenos Aires - Argentina
Tel. 4911-7985 rot. - Fax. int.212
e-mail: info@etcheگویenycia.com.ar
www.etcheگویenycia.com.ar



Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Matricula de fabricante
de quemadores BVG-047

Descripción General

- 1) Cumple con la norma NAG 201.
- 2) Incorpora en la entrada de aire secundaria un ventilador de barrido que se calcula en función de la potencia del quemador para cumplir con la norma.
- 3) La entrada del aire de barrido es independiente de la de combustión.
- 4) La entrada de aire secundaria tiene dos derivaciones, una para el aire secundario y la otra para el aire de barrido, cada una con su damper individual.
- 5) Durante el tiempo de barrido el damper de entrada de aire secundario permanecerá cerrada y la de aire de barrido abierta, asegurando que todo el aire de barrido siga el camino tubo de fuego-chimenea.
- 6) Para garantizar esto, cada uno de los dos damper de aire tienen un micro para marcar su posiciones (Abierto/Cerrado).
- 7) Opcional: Bajo pedido se puede proveer un sail switch para asegurar la presencia de aire de barrido.
- 8) Para las zonas que requieran equipo antiexplosivo se proveerán con todos los componete APE:
 - 8.1: Arrestallama.
 - 8.2: Ventilador con rotor de aluminio.
 - 8.3: Motor del ventilador.
 - 8.4: Microcontactos de damper de aire.
 - 8.5: Comando de los damper.

