

INSPIRADORES

Serie A



**ETCHEGOYEN**  
QUEMADORES Y SISTEMAS  
FUNDADA EN 1921

Zavaleta 758 (C1437EYP) Buenos Aires - Argentina  
Tel. 4911-7985 rot. - Fax. int.212  
e-mail: [info@etcheگویenycia.com.ar](mailto:info@etcheگویenycia.com.ar)  
[www.etcheگویenycia.com.ar](http://www.etcheگویenycia.com.ar)



Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001

Matricula de fabricante  
de quemadores BVG-047

**SERIE A**  
Inspirador de Alta Presión

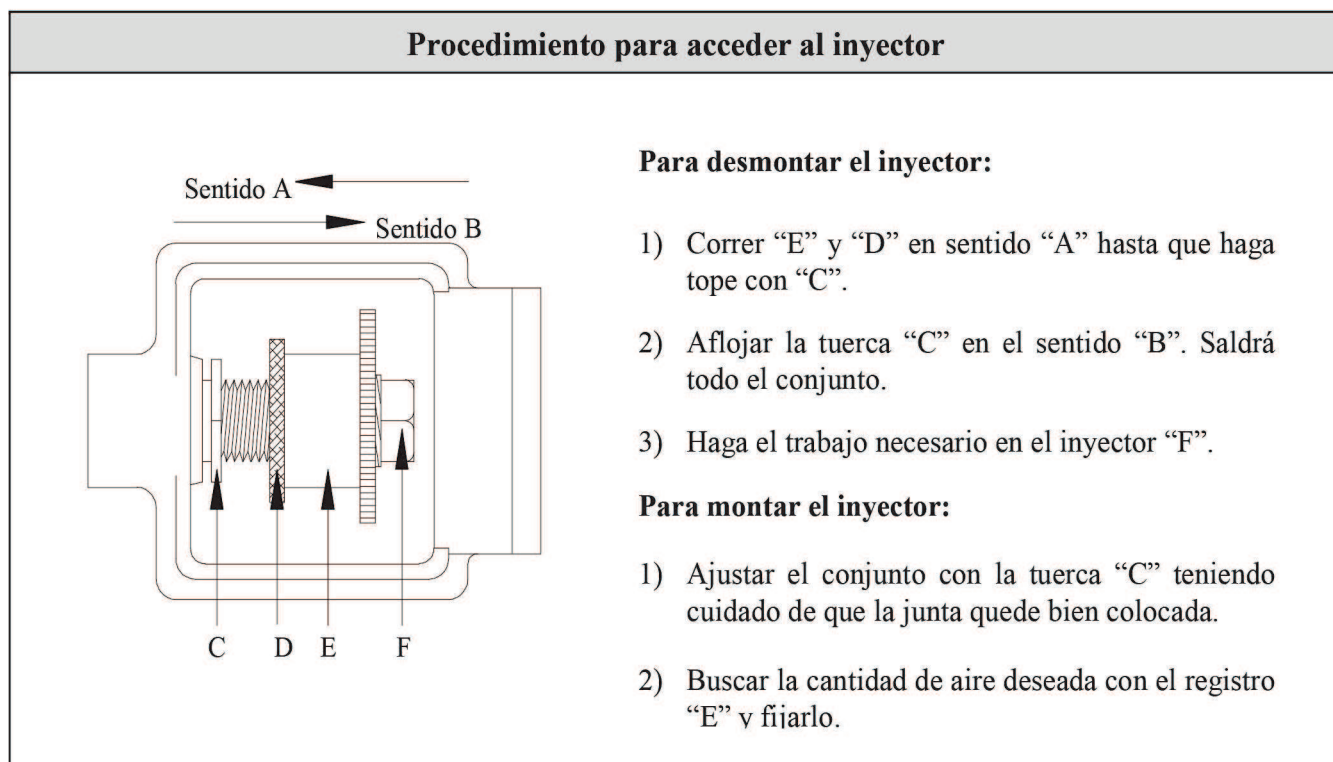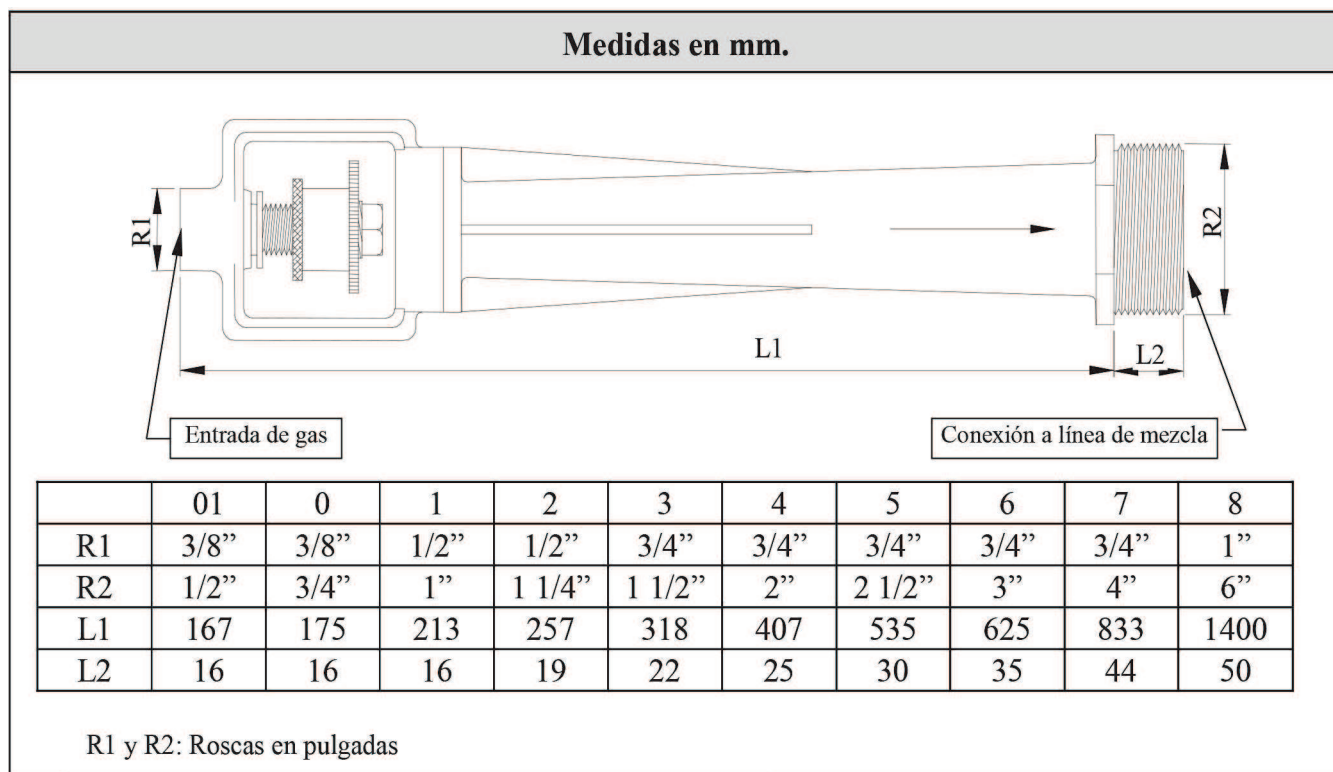

**Su uso con gas de baja**

Los inspiradores de la Serie A, pueden ser utilizados con gas de baja presión. Las capacidades para una presión de utilización de gas natural de 150 m.m.c.a. y una presión en cámara de combustión durante la marcha de -2 a -3 m.m.c.a., son las siguientes:


Modelo	Conexión de mezcla	Capacidad (Kcal./hr.)
A-1	1"	10.000
A-2	1 1/4"	18.000
A-3	1 1/2"	30.000
A-4	2"	60.000
A-5	2 1/2"	80.000
A-6	3"	100.000
A-7	4"	140.000

Cuando la capacidad deseada no puede ser alcanzada por un solo inspirador o quiera lograrse una llama mas corta, los mezcladores pueden agruparse en un "paquete" recibiendo el nombre de "Inspirador Multitobera".

Montados sobre un colector común, reciben el suministro de gas por una sola toma, cuya medida será función de la cantidad de gas a quemar.

El quemador "inspirador Multitobera" es frecuentemente usado en calentadores de aire, calderas, hornos rotativos, de fundición de aluminio, etc.

SERIE A  
Gráfico de Cálculo

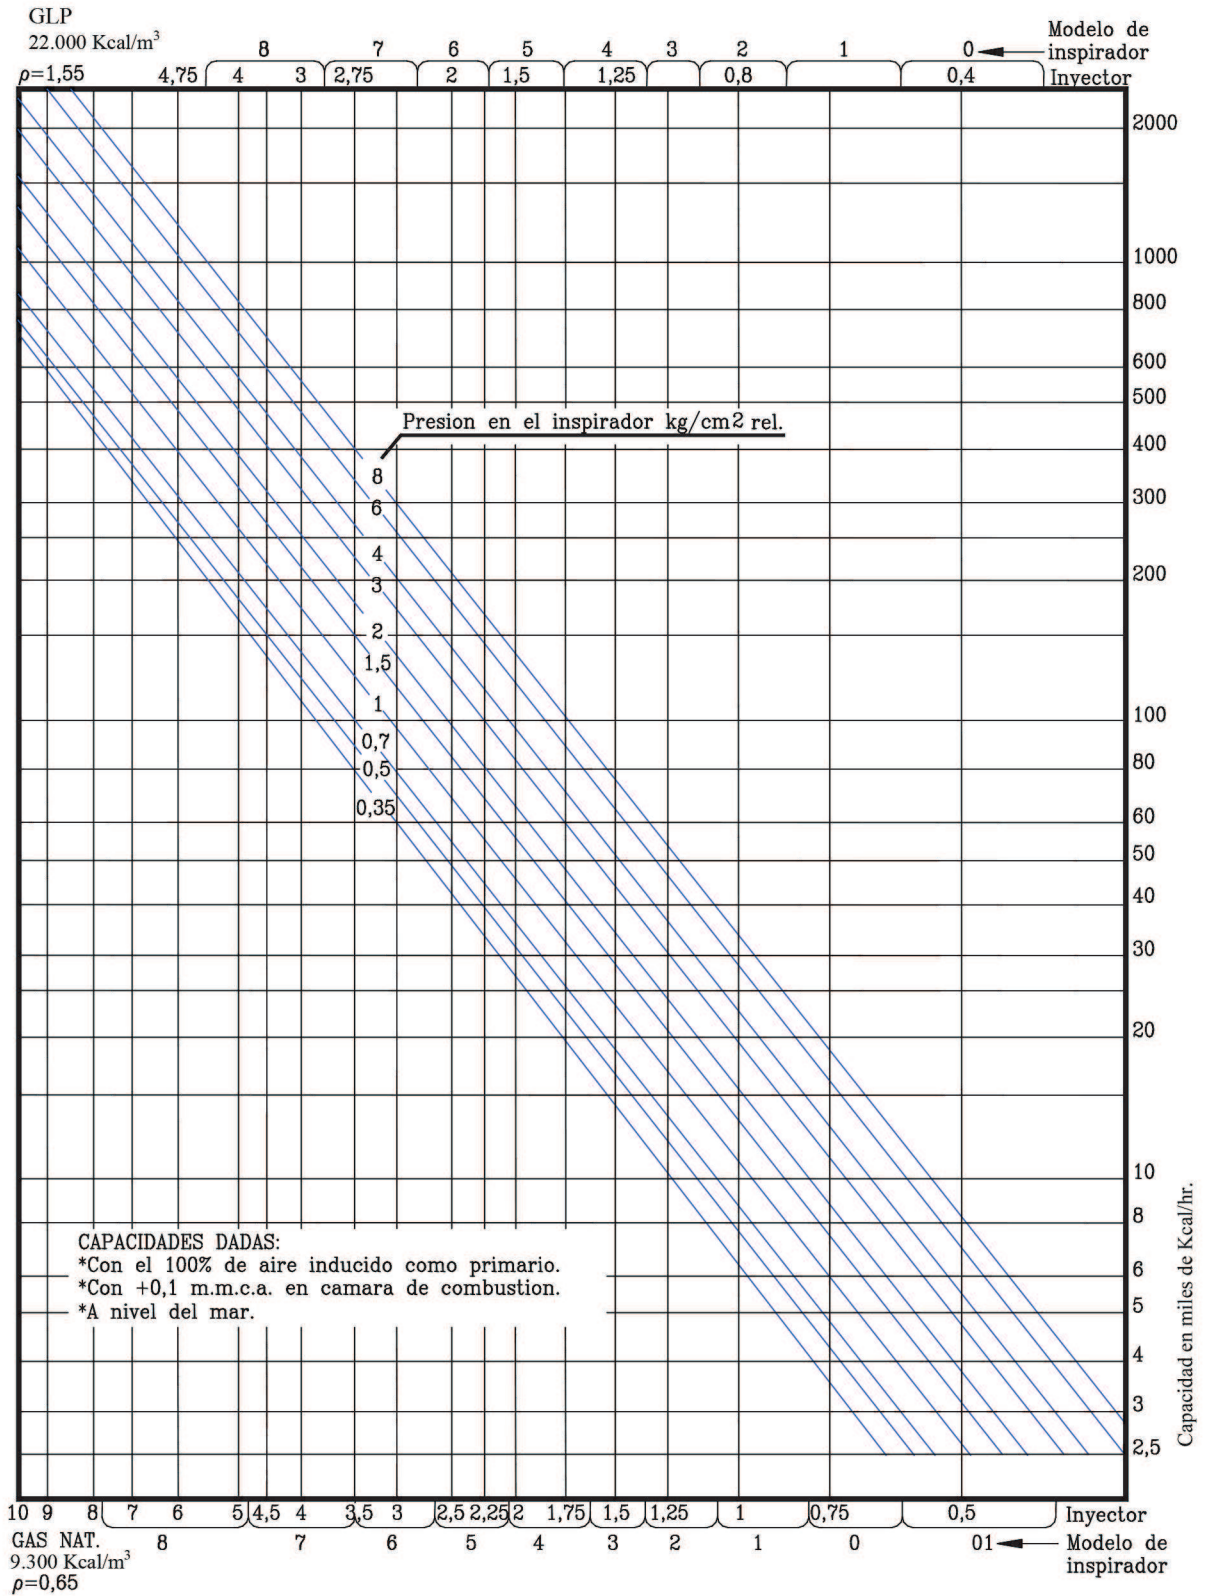

Fecha: Rev.2 08/06/2022

